

AM-SEAL JOINT-FILLER PE

DESCRIPTION

AM-SEAL JOINT-FILLER PE là tấm chèn khe đệm polyethylene không thấm, đóng bọt kín, liên kết ngang. Sản phẩm có thể dùng trong kết cấu bê tông, kết cấu gạch xây gạch cho khe co giãn và khe cách nhiệt.

CÁC ỨNG DỤNG

AM-SEAL JOINT-FILLER PE có thể sử dụng cho khe co giãn và khe cách nhiệt của các kết cấu:

- Kết cấu bê tông cốt thép
- Đường và vỉa hè bê tông
- Sàn bê tông – sàn trên đất và sàn treo
- Khối bê tông và gạch block
- Tầng hầm và đường hầm
- Kết cấu chắn và chứa nước

CÁC ƯU ĐIỂM

- Không chứa bitum
- Có khả năng chịu nén ép và phục hồi
- Không thấm
- Trọng lượng nhẹ
- Khả năng chống tia UV và thời tiết tuyệt vời
- Không bị đùn ép bởi sự chuyển động của khe

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

ÁP DỤNG

Cắt tấm AM-SEAL JOINT-FILLER PE theo cỡ yêu cầu với dao cắt sắc.


Tấm AM-SEAL JOINT-FILLER PE có thể được liên kết với bề mặt bê tông bằng các loại chất kết dính.

ĐÓNG GÓI

AM-SEAL JOINT-FILLER PE được cung cấp theo tấm có kích thước 2m x 1m.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (dựa trên 50 kg/m³)

Trọng lượng	50 / 100 / 150 kg/m ³
Biến dạng nén	7 %
Cường độ nén	0.35 kg/m ²
Độ hút nước	< 0.02 g/cm ³
Độ co giãn	100%
Cường độ kéo	2.7 kg/m ²

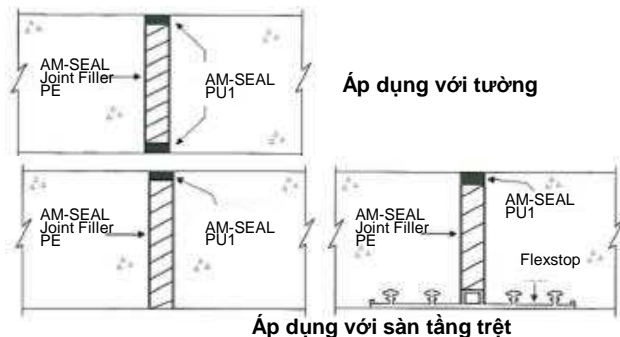

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.